


Audi S8 Specifications 主要諸元

		S8
型式		ABA-4HCGTF
ハンドル位置		右/左
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	5,145×1,950×1,455
	ホイールベース(mm)	2,995
	トレッド:フロント/リヤ(mm)	1,635/1,625
	最低地上高(mm)	120
	車両重量(kg)	2,080(2,100*1)
トランク容量(ℓ)VDA値		510
乗車定員(名)		5
駆動方式		クワトロ(フルタイム4WD)
性能	最小回転半径(m)	5.8
	JC08モード燃費(km/ℓ)*2	9.6
	CO ₂ 排出量(g-CO ₂ /km)	242
	2015年度燃費基準達成レベル	100
	燃費向上対策	筒内直接噴射 電子スロットルバルブコントロール スタートストップ システム 気筒休止システム エネルギーリカバリーシステム
	エンジン	
	エンジン型式	CGT
	総排気量(cc)	3,992
	エンジン種類	V型8気筒DOHCインタークーラー付バイターボ
	ボア × ストローク(mm)	84.5×89.0
	圧縮比	9.3
	燃料供給装置	電子式
	最高出力[ネット]	382kW(520PS)/5,800-6,400rpm
	最大トルク[ネット]	650Nm(66.3kgm)/1,700-5,500rpm
	燃料タンク容量(ℓ)	90
	使用燃料	無鉛プレミアム
諸装置	トランスミッション	電子制御8速ATトランスミッション(ティプトロニック)
	変速比 1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退	4.714/3.142/2.106/1.666/ 1.284/1.000/0.839/0.666/3.316
	最終減速比 前軸	3.203
	最終減速比 後軸	3.207
	サスペンション:フロント	5リンクサスペンション ウィッシュボーン アンチロールバー エアサスペンション
	サスペンション:リヤ	トラバゾイダル ウィッシュボーン アンチロールバー エアサスペンション
	ステアリング	ラック&ピニオン(パワー)
	ブレーキ:フロント	ベンチレーテッドディスク
	ブレーキ:リヤ	ベンチレーテッドディスク
	タイヤ	265/35 R21

*1 「電動チルト式2ウェイガラスサンルーフ」装着の場合です。

*2 燃料消費率は国土交通省審査値。定められた試験条件のもとの値です。実際の走行時には、使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

Audi S8

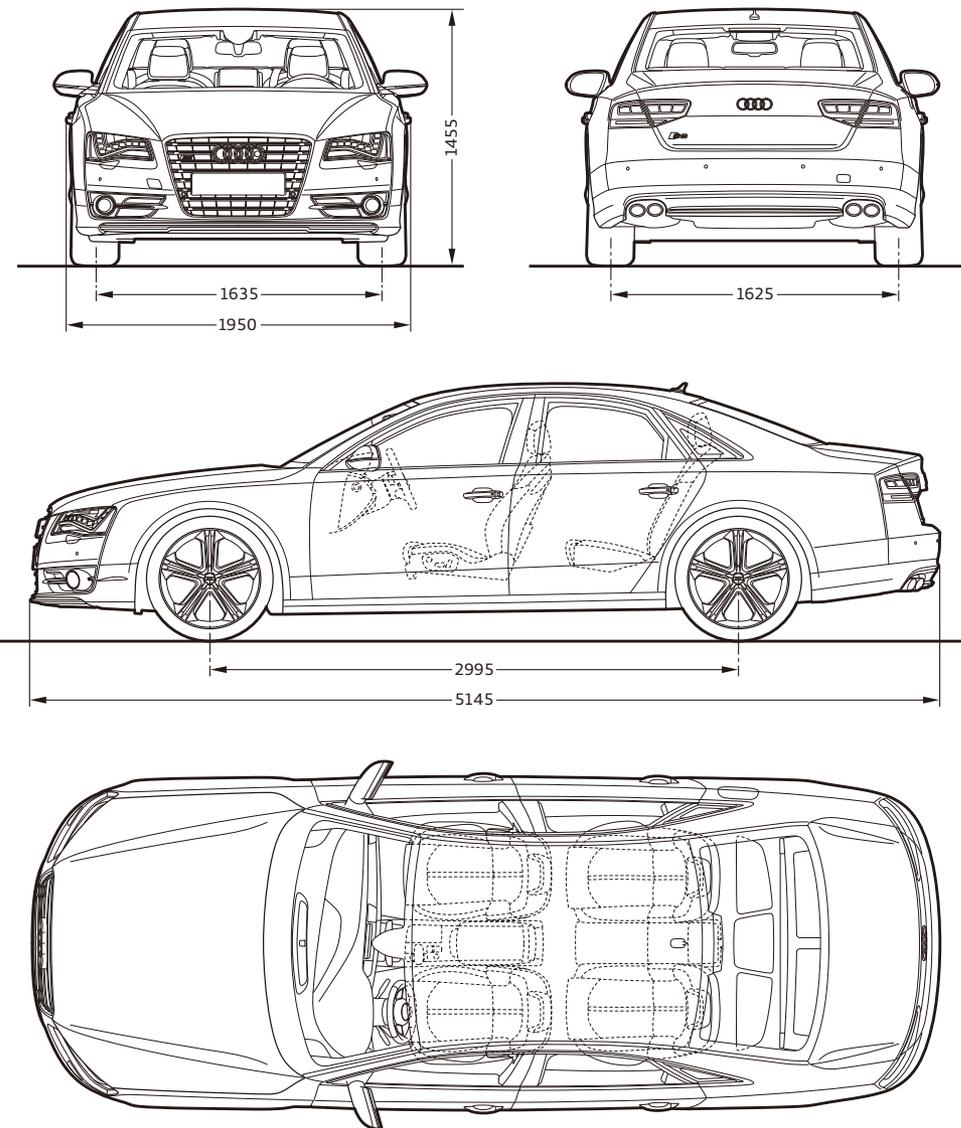

単位:mm