


RS Q3 Specifications 主要諸元

		RS Q3
型式	ABA-8UCTSF	
ハンドル位置	右	
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	4,410×1,840×1,595
	ホイールベース(mm)	2,605
	トレッド:フロント/リヤ(mm)	1,585/1,590
	最低地上高(mm)	150
	車両重量(kg)	1,700[1,730 *1]
トランク容量(ℓ)VDA値	356	
乗車定員(名)	5	
駆動方式	クワトロ(フルタイム4WD)	
性能	最小回転半径(m)	5.7
	JCO8 モート(km/ℓ)*2	11.5
	CO2 排出量(g-CO2/km)	202
	2015年度燃費基準達成レベル	—
	燃費向上対策	筒内直接噴射/可変バルブタイミング 電子スロットル/電動パワーステアリング 7速Sトロニックトランスミッション スタートストップシステム
エンジン	エンジン型式	CTS
	総排気量(cc)	2,480
	エンジン種類	直列5気筒DOHCインタークーラー付ターボ
	ボア×ストローク(mm)	82.5×92.8
	圧縮比	10.0
	燃料供給装置	電子式
	最高出力[ネット]	228kW(310PS)/5,200-6,700rpm
	最大トルク[ネット]	420Nm(42.8kgm)/1,500-5,200rpm
	燃料タンク容量(ℓ)	63
使用燃料	無鉛プレミアム	
諸装置	トランスミッション	7速Sトロニックトランスミッション
	変速比 1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/後退	3.562/2.526/1.678/1.021/ 0.788/0.760/0.634/2.789
	最終減速比(1、4、5速、後退)	4.733
	最終減速比(2、3、6、7速)	3.944
	サスペンション:フロント	マクファーソンストラット
	サスペンション:リヤ	4リンク
	ステアリング	ラック・ピニオン式
	ブレーキ:フロント	ベンチレーテッドディスク
	ブレーキ:リヤ	ディスク
	タイヤ	255/35 R20

RS Q3

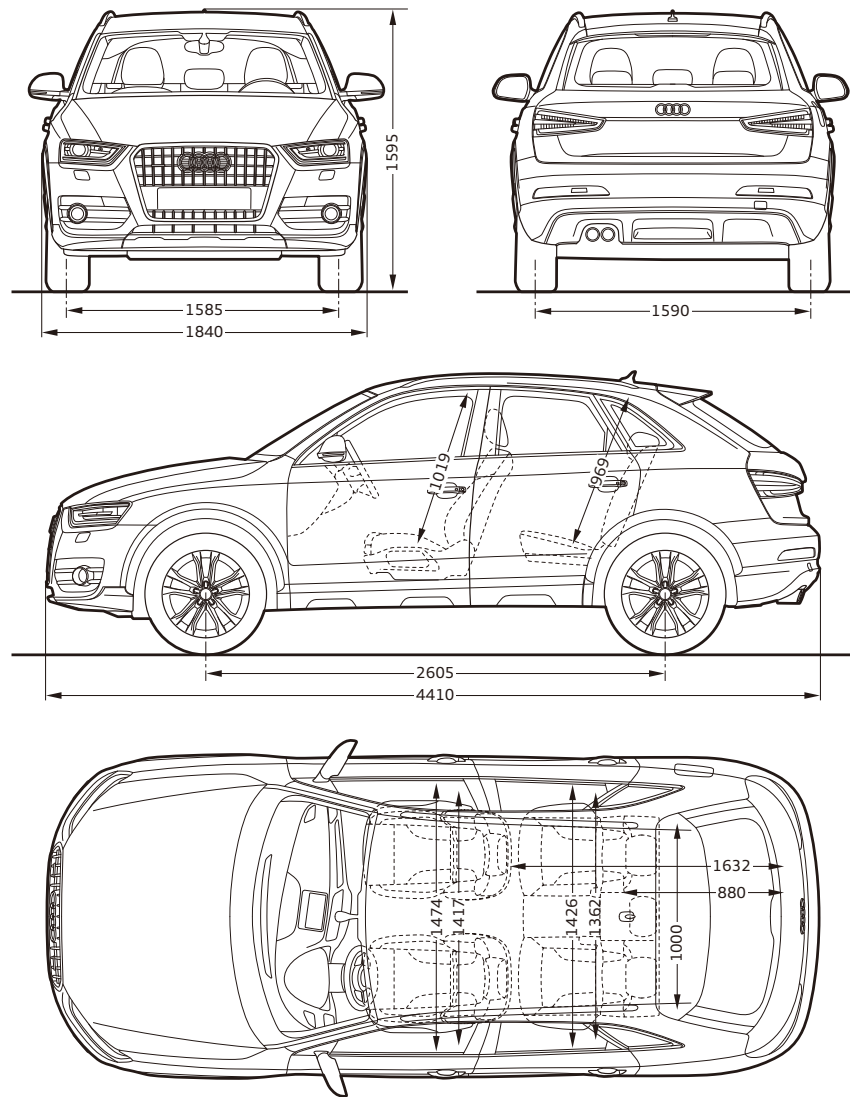

*単位:mm イラストは欧州仕様車となります。車両は日本仕様とは異なります。

*1 「パノラマガラスサンルーフ」装着の場合です。

*2 燃料消費率は国土交通省審査値。定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。