

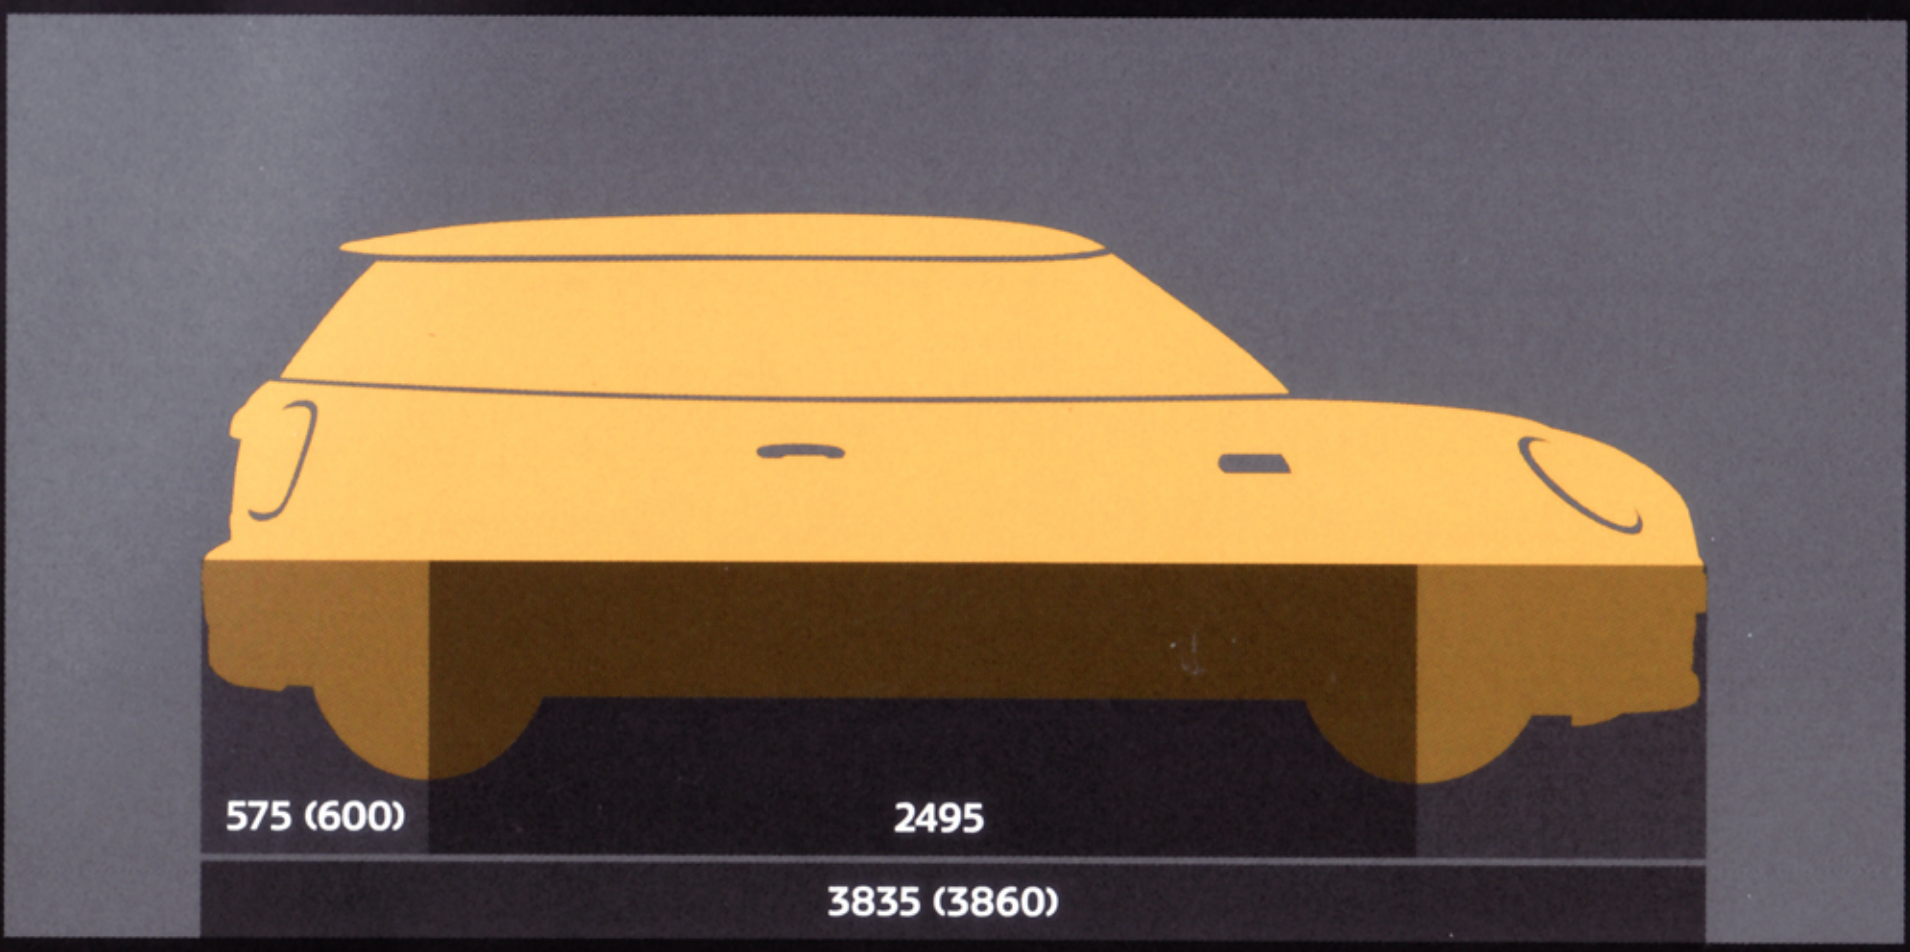


		MINI COOPER		MINI COOPER S	
型式		DBA-XM15		DBA-XM20	
トランスミッション		MT	AT	MT	AT
<b>重量・トランク容量・定員</b>					
車両重量	kg	1170	1200	1240	1270
車両総重量	kg	1390	1420	1460	1490
トランク容量	ℓ	211		211	
定員	名	4		4	
<b>エンジン</b>					
気筒数/レイアウト/バルブ数		3/DOHC/4		4/DOHC/4	
総排気量	cm <sup>3</sup>	1498		1998	
ストローク/ボア	mm	94.6/82.0		94.6/82.0	
最高出力	kW/PS/rpm	100/136/4400		141/192/5000	
最大トルク	Nm/rpm	220 (230) <sup>1</sup> /1250-4300		280 (300) <sup>1</sup> /1250-4600	
圧縮比	:1	11.0		11.0	
燃料タンク容量	ℓ	40		44	
過給装置		MINI ツインパワー・ターボ		MINI ツインパワー・ターボ	
<b>駆動装置</b>					
変速比	I/II:1	3.615/1.952	4.459/2.508	3.923/2.136	4.459/2.508
	III/IV:1	1.241/0.969	1.556/1.142	1.393/1.088	1.556/1.142
	V/VI/R:1	0.806/0.683/3.538	0.851/0.672/3.185	0.892/0.756/3.583	0.851/0.672/3.185
最終減速比	:1	3.421	3.683	3.588	3.502
<b>性能</b>					
最小回転半径	m	5.15		5.15	
燃料消費率 JC08 モード (国土交通省審査値)	km/ℓ	19.2	17.9	15.8	17.6
平成 27 年度燃費基準		10% 達成	達成	—	達成
平成 17 年度排出ガス基準		75% 低減	75% 低減	75% 低減	75% 低減
<b>タイヤ/ホイール</b>					
タイヤサイズ	フロント/リア	175/65 R15 84 H		195/55 R16 87 W	
ホイールサイズ	フロント/リア	5.5 J x 15		6.5 J x 16	
ホイール材質		アロイ		アロイ	
<b>電装品</b>					
バッテリー容量/位置	AH	70 エンジン・コンパートメント		80 エンジン・コンパートメント	
オルタネーター出力	A	14		14	
	W	150		180	

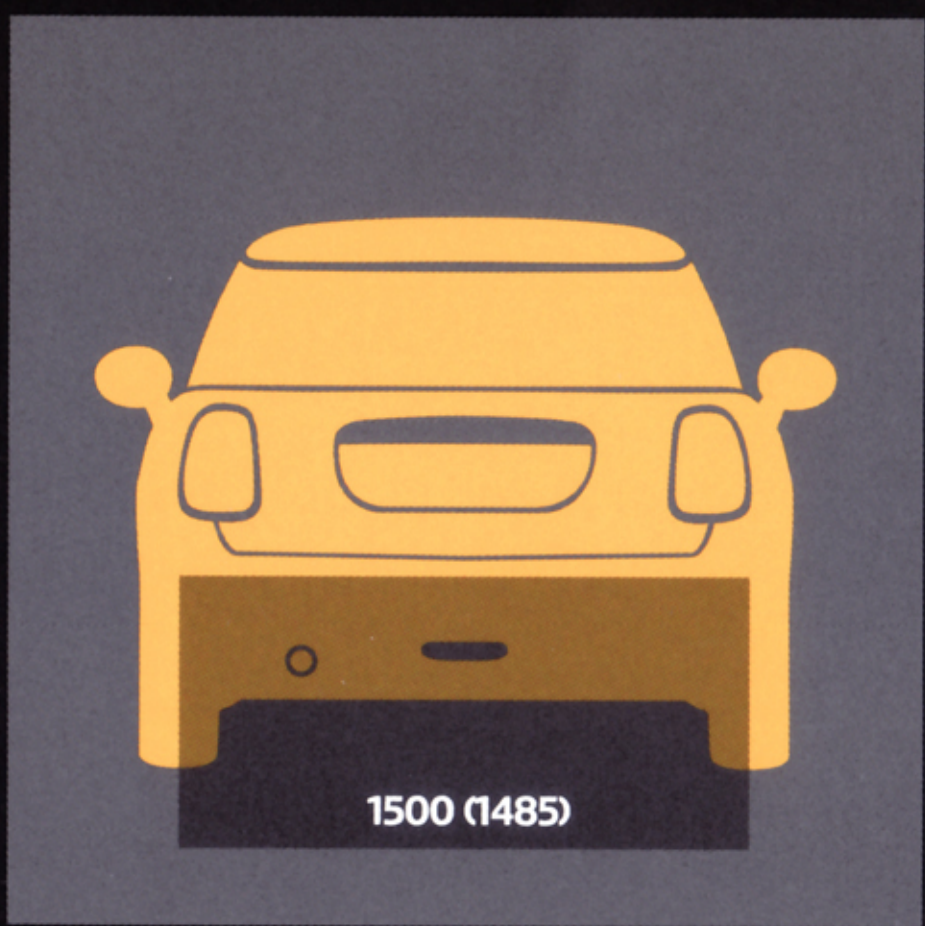

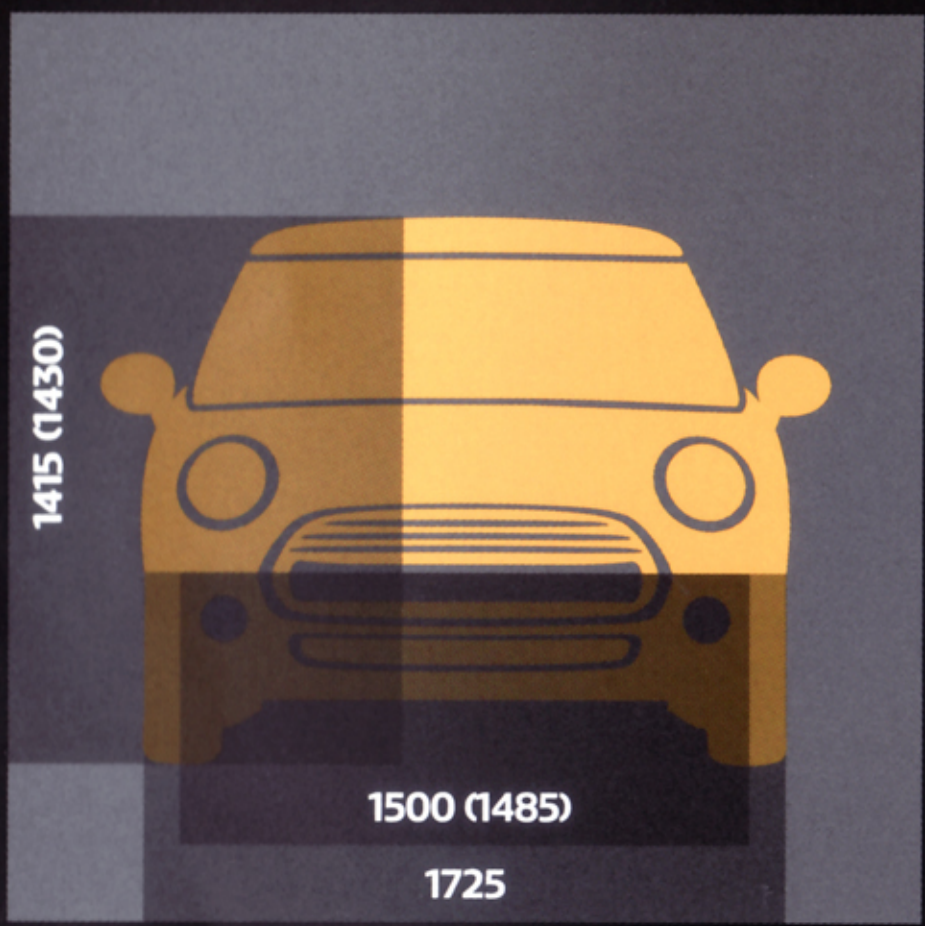

寸法はすべてミリメートル表示です。  
( )内の数値は、Cooper Sに適用されます。