WAGON R

SUZUKI

Equipment 主要装備

標準装備　メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

機種名		FA	FX	FX レーダーブレーキサポート装着車（CVT車）	FX レーダーブレーキサポート装着車 セットオプション装着車	FZ	その他の全車標準装備
安全装備	軽量衝撃吸収ボディー　TECT（テクト）	■	■	■	■	■	フロントELR3点式シートベルト［ショルダーアジャスター付］
	歩行者傷害軽減ボディー	■	■	■	■	■	リヤELR3点式シートベルト
	頭部衝撃軽減構造インテリア	■	■	■	■	■	運転席シートベルト警告灯
	運転席・助手席SRSエアバッグ	■	■	■	■	■	運転席シートベルトリマインダー
	頚部衝撃緩和フロントシート	■	■	■	■	■	半ドア警告灯
	フロントシートベルト可変フォースリミッター	■	■	■	■	■	リヤドアチャイルドプルーフ
	フロントシートベルトプリテンショナー	■	■	■	■	■	フロント間欠ワイパー［ミスト付］
	運転席シートベルトラップアウタープリテンショナー	■	■	■	■	■	リヤワイパー＆ウォッシャー
	レーダーブレーキサポート						熱線入りバックウインドーガラス
	誤発進抑制機能						ヒーテッドドアミラー（4WD車）
	エマージェンシーストップシグナル						サイドドアビーム
	ESP®						ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー（リヤ左右2名分）
	ヒルホールドコントロール		（CVT車）				チャイルドシート固定用テザーアンカー（リヤ左右2名分）
	4輪ABS［EBD・ブレーキアシスト付］						ハイマウントストップランプ［LED］
	ブレーキペダル後退抑制機構						
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ［マニュアルレベリング機構付］						
	ディスチャージヘッドランプ［ロービーム、オートレベリング機構付］					※1	
	オートライトシステム					※1	
	フロントディスクブレーキ						
	エンジンクラッチスタートシステム		（5MT車）				
快適装備	エアコン［カテキン・エアフィルター付］		［フルオート］				パワーステアリング
	エコクール						パワーウインドー
	オーディオレス仕様						［ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付］
	CDプレーヤー［AM/FMラジオ付］						パワードアロック［バックドア連動］
	2スピーカー（フロント2）						
	キーレスプッシュスタートシステム						
	電動格納式リモコンドアミラー						
	電波式キーレスエントリー［アンサーバック付］						
	ピラーアンテナ						
	ルーフアンテナ						
	運転席シートヒーター	（4WD車）					
	助手席シートヒーター（4WD車）		（CVT車）				
	リヤヒーターダクト	（4WD車）	（CVT車）				
	エンジンリスタート機能		（5MT車）				
インストルメントパネル	本革巻ステアリングホイール						自発光メーター［常時照明式］
	ウレタンステアリングホイール						マルチインフォメーションディスプレイ
	ステアリングオーディオスイッチ						［アイドリングストップ節約燃料（FAを除く）/
	チルトステアリング						アイドリングストップ時間（FAを除く）/
	インパネシフト		（CVT車）				エコスコア（CVT車）/瞬間燃費/平均燃費/
	ステータスインフォメーションランプ						航続可能距離/オドメーター/トリップメーター］
	エネルギーフローインジケーター						シフトインジケーター（CVT車）
	エコドライブアシスト照明		（CVT車）				燃料残量警告灯
	エネチャージインジケーター		（CVT車）				アクセサリーソケット
	タコメーター		（CVT車）				
	エコドライブインジケーター						
	外気温計（エアコンパネル内）						
インテリア	運転席バニティーミラー［チケットホルダー付］						残照式3ポジションルームランプ（フロント、リヤ）
	助手席バニティーミラー［チケットホルダー付］						可倒式アシストグリップ（助手席、リヤ両側）
	サイド兼用サンバイザー						バックドアインサイドグリップ
	シルバーインサイドドアハンドル						ドアトリムクロス
シート	フロントベンチシート［センターアームレスト付］		（CVT車）				ファブリックシート表皮
	運転席シートリフター						ヘッドレスト（フロント、リヤ）
	左右独立リヤシートスライド&リクライニング機構						フルフラットシート
	ワンタッチダブルフォールディングリヤシート［分割可倒式］						助手席前倒し機構
収納スペース	インパネドリンクホルダー（運転席、助手席）						フロントドアポケット
	リッド付インパネボックス（助手席）						リヤドアポケット［ペットボトルホルダー付］
	インパネトレー（助手席）						インパネポケット（運転席）
	インパネセンターポケット		（5MT車）				インパネアンダートレー（運転席）
	助手席シートアンダーボックス						ショッピングフック（インパネ、ラゲッジサイド両側）
	センターロアポケット［ペットボトルホルダー付］		（CVT車）				グローブボックス
	ラゲッジアンダーボックス						
	助手席シートバックポケット						
エクステリア	フロントバンパー［エアロ形状］						全面UVカット機能付ガラス
	リヤバンパー［エアロ形状］						スモークガラス（リヤドア、バックドア）
	サイドアンダースポイラー						熱線吸収グリーンガラス（フロント、フロントドア）
	ルーフエンドスポイラー						カラードドアミラー
	ヘッドランプ［ブルーメッキ］						カラードドアハンドル
	フロントメッキグリル						
	LEDイルミネーション（フロントグリル）					［ブルー］	
	LEDサイドターンランプ付ドアミラー　※2						
	リヤコンビネーションランプ［LEDストップランプ］					［ブルーメッキ］	
	S-エネチャージエンブレム（バックドア）						
	エネチャージエンブレム（バックドア）		（CVT車）				
その他	S-エネチャージ						セキュリティアラームシステム　※4
	エネチャージ		（CVT車）				タイヤパンク応急修理セット　※5
	アイドリングストップシステム　※3						ライト消し忘れ警告ブザー
	イモビライザー（国土交通省認可品）						フットレスト
	14インチフルホイールキャップ						フットパーキングブレーキ（CVT車）
	14インチアルミホイール						
	155/65R14　ラジアルタイヤ						

■は標準装備、■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※1　ディスチャージヘッドランプ、オートライトシステムはセットでメーカーオプションとなります。
※2　LEDサイドターンランプ付ドアミラー装着車はフェンダーサイドターンランプが装備されません。
※3　CVT車と5MT車ではアイドリングストップシステムの制御が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※4　セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※5　タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ESPはDaimler AGの登録商標です。

○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ワゴンRは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
○ワゴンRは、全車、スペアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています。

Specifications 主要諸元

ボディー			5ドア							
機種名			FA		FX				FZ	
車名・型式			スズキ・DBA-MH34S						スズキ・DAA-MH44S	
駆動方式			FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD	FF（前2輪駆動）		フルタイム4WD		FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD
トランスミッション			インパネシフトCVT		5MT	インパネシフトCVT	5MT	インパネシフトCVT	インパネシフトCVT	
機種記号			WFAE-A3	WFAQ-A3	WFXF-A3	WFXE-A3	WFXJ-A3	WFXQ-A3	—	—
		CDプレーヤー装着車	WFAE-3	WFAQ-3	WFXF-3	WFXE-3	WFXJ-3	WFXQ-3	—	—
	レーダーブレーキ		—	—	—	WFXE-AJ3［APJ3］	—	WFXQ-AJ3［APJ3］	WFZB-AJ3（-AJH3）	WFZP-AJ3（-AJH3）
	サポート装着車	CDプレーヤー装着車	—	—	—	WFXE-J3［PJ3］	—	WFXQ-J3［PJ3］	WFZB-J3（-JH3）	WFZP-J3（-JH3）
寸法・重量	全長(mm)		3,395							
	全幅(mm)		1,475							
	全高(mm)		1,640						1,660　※6	
	室内寸法(mm)	長さ	2,165							
		幅	1,295							
		高さ	1,265							
	ホイールベース(mm)		2,425							
	トレッド(mm)	前	1,295							
		後	1,290							
	最低地上高(mm)		155	150	155	150				
	車両重量(kg)		770	820	750	780	800	830	790	840
	乗車定員(名)		4							
性能	燃料消費率 JC08モード (km/L)　※7	（国土交通省審査値）	26.0	25.2	25.8	30.0	24.2	28.4	32.4	30.2
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機		アイドリングストップ装置（5MT車）、充電制御付アイドリングストップ装置（CVT車）、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン（CVT車）、自動無段変速機（CVT車）				ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機	
	最小回転半径(m)		4.4							
エンジン	型式		R06A型							
	種類		水冷4サイクル直列3気筒							
	弁機構		DOHC12バルブ吸排気VVT							
	内径×行程(mm)		64.0×68.2							
	総排気量(L)		0.658							
	圧縮比		11.0						11.2	
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射装置）							
	最高出力(kW/rpm)ネット		38（52PS）/6,000							
	最大トルク(N・m/rpm)ネット		63（6.4kg・m）/4,000							
	燃料タンク容量(L)		27							
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							
モーター	型式		—						WA04A	
	種類		—						直流同期電動機	
	最高出力(kW/rpm)		—						1.6（2.2PS）/1,000	
	最大トルク(N・m/rpm)		—						40（4.1kg・m）/100	
	動力用主電池　種類		—						リチウムイオン電池	
動力伝達装置	変速比	前進	4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550）		1速：4.300 2速：2.470 3速：1.521 4速：1.093 5速：0.897	4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550）	1速：4.300 2速：2.470 3速：1.521 4速：1.093 5速：0.897	4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550）	4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550）	
		後退	3.771		3.272	3.771	3.272		3.771	
	最終減速比		4.572		4.526	4.572	4.937		4.572	
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン式							
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク							
		後	リーディング・トレーリング							
	制動倍力装置		真空倍力式							
	制動力制御装置		ABS［EBD付］							
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動							
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング							
		後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング							
	タイヤ		155/65R14 75S							

【　】はセットオプション装着車。《　》はディスチャージヘッドランプ装着車。
※6　ルーフアンテナを折り曼んだ際の数値です。
※7 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
○ワゴンRは「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます（自動車取得税は平成27年3月31日新車届出まで、自動車重量税は平成27年4月30日新車届出まで）。
○ワゴンRは「グリーン購入法※特定調達物品等の判断基準」に適合。※国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
○ワゴンRは「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
○「環境対応車普及促進税制」と「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○エンジンおよびモーターの出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモーターのトルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈　〉内は、旧単位での参考値です。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。（2014年8月現在）
■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
■製造事業者：スズキ株式会社
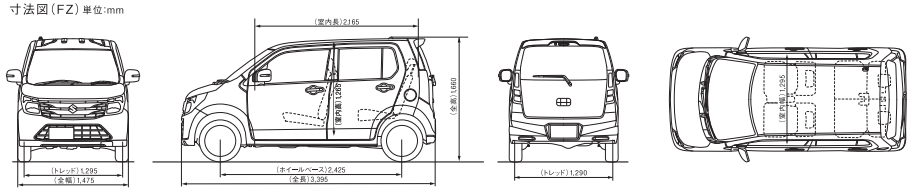
寸法図（FZ）単位:mm