EQUIPMENT 主要装備

■標準装備 ■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

機種名		5ドア セダン F	5ドア セダン レーダーブレーキサポート装着車（5AGS車）	5ドア セダン L	5ドア セダン レーダーブレーキサポート装着車	5ドア セダン S	5ドア セダン レーダーブレーキサポート装着車	5ドア セダン X	5ドア バン VP	5ドア バン レーダーブレーキサポート装着車（5AGS車）	その他の全車標準装備
安全装備	軽量衝撃吸収ボディー　TECT（テクト）										フロントELR3点式シートベルト
	歩行者傷害軽減ボディー										リヤELR3点式シートベルト
	頭部衝撃軽減構造インテリア										運転席シートベルト警告灯
	運転席・助手席SRSエアバッグ										運転席シートベルトリマインダー
	頭部衝撃緩和フロントシート										半ドア警告灯
	フロントシートベルト可変フォースリミッター										リヤドアチャイルドプルーフ
	フロントシートベルトフォースリミッター										フロント間欠ワイパー［ミスト付］
	フロントシートベルトプリテンショナー										熱線入りリバックウインドーガラス
	助手席シートベルト警告灯										サイドドアビーム
	助手席シートベルトリマインダー										ハイマウントストップランプ
	レーダーブレーキサポート										ブレーキペダル後退抑制機構
	誤発進抑制機能										マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ［マニュアルレベリング機構付］
	エマージェンシーストップシグナル										
	ESP®										フロントディスクブレーキ
	ヒルホールドコントロール	（5AGS車）									
	4輪ABS［EBD・ブレーキアシスト付］										
	ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー（リヤ左右2名分）										
	チャイルドシート固定用テザーアンカー（リヤ左右2名分）										
	リヤワイパー＆ウォッシャー	（4WD車）		（4WD車）					（4WD車）		
	ヒーテッドアミラー（4WD車）										
	エンジンクラッチスタートシステム（5MT車）										
快適装備	エアコン［抗菌処理タイプ/エアフィルター付］							［フルオート］			パワーステアリング
	エコクール										パワードアロック［バックドア連動］
	CDプレーヤー［AM/FMラジオ付］										電波式キーレスエントリー［アンサーバック付］
	AM/FMラジオ［スピーカー内蔵］										
	オーディオレス仕様										
	2スピーカー（フロント2）										
	キーレスプッシュスタートシステム										
	電動格納式リモコンドアミラー							［リモート格納］			
	パワーウインドー［ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付］	（フロント）※1									
	ピラーアンテナ										
	ルーフアンテナ										
	運転席シートヒーター	（4WD車）									
	助手席シートヒーター（4WD車）										
インストルメントパネル	チルトステアリング										ウレタンステアリングホイール
	インパネシフト	（5AGS車）							（5AGS車）		マルチインフォメーションディスプレイ［アイドリングストップ節約燃料（L,S,X）/アイドリングストップ時間（L,S,X）/エコスコア（5AGS車、CVT車）/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/オドメーター/トリップメーター］
	ステータスインフォメーションランプ										
	エネルギーフローインジケーター										
	エコドライブインジケーター	（5AGS車）							（5AGS車）		
	アクセサリーソケット										シフトインジケーター（5AGS車、CVT車）
	エアコンサイドルーバーリング	［ブラック］		［ホワイト］		［ホワイト］		［サテンメッキ］	［ブラック］		燃料残量警告灯
	エアコンサイドルーバー	［ブラック］		［ホワイト］		［ホワイト］		［ホワイト］	［ブラック］		
	エアコンセンタールーバー	［ブラック］		［ブラック］		［ブラック］		［サテンメッキ加飾］	［ブラック］		
	外気温計（エアコンパネル内）										
インテリア	運転席バニティーミラー［チケットホルダー付］										残照式3ポジションルームランプ（フロント）
	助手席バニティーミラー［チケットホルダー付］										サイド兼用サンバイザー
	可倒式アシストグリップ	（助手席）		（助手席）		（助手席、リヤ両側）		［助手席、リヤ両側］			
	インサイドドアハンドル	［ブラック］		［ブラック］		［ブラック］		［シルバー］	［ブラック］		
シート	ファブリックシート表皮	［ライトブルー］		［ライトブルー］		［ライトブルー］		［ライトブルー］	［ライトグレー］		フロントシートヘッドレスト（一体型）
	運転席シートリフター										一体可倒式リヤシート
	リヤシートヘッドレスト										
収納スペース	コンソールドリンクホルダー（フロント2、リヤ2）										フロントドアポケット
	インパネセンタートレー										ショッピングフック（インパネ）
	ショッピングフック（助手席シートバック）										グローブボックス
	センターロアポケット										
	インパネセンターポケット（5MT車）										
	ラゲッジアンダーボックス										
エクステリア	樹脂バンパー［材料着色］※2										熱線吸収グリーンガラス（フロント、フロントドア）
	カラードバンパー［塗装］										
	カラードドアミラー										
	カラードドアハンドル										
	LEDサイドターンランプ付ドアミラー ※3										
	ミディアムグレー2トーンバックドア ※4										
	UVカット機能付ガラス	（フロント）		（フロント、フロントドア）		（全面）		（全面）	（フロント）		
	スモークガラス（リヤドア、バックドア）										
	エネチャージエンブレム（バックドア）										
その他	エネチャージ										セキュリティアラームシステム ※6
	アイドリングストップシステム										ライト消し忘れ警告ブザー
	イモビライザー（国土交通省認可品）										
	キー抜き忘れ警告ブザー										
	フロントスタビライザー								（4WD車）		
	リヤスタビライザー（2WD車）										
	フットレスト	（5AGS車）									
	タイヤパンク応急修理セット ※5										
	スペアタイヤ										
	センターキャップ										
	13インチフルホイールキャップ										
	15インチアルミホイール										
	ラジアルタイヤ	145/80R13		145/80R13		145/80R13		165/55R15	145/80R13		

■は標準装備、■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。※1 運転席オートアップ・挟み込み防止機構はありません。※2 材料着色バンパーは塗装されておりませんので、ボディー塗装色とは異なります。※3 LEDサイドターンランプ付ドアミラー装着車はフェンダーサイドターンランプが装備されません。※4 ピュアレッド、ブルーイッシュブラックパール3、パールホワイト、シルキーシルバーメタリックに設定しています。※5 タイヤのパースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※6 セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●ESPはDaimler AGの登録商標です。○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○アルトは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○スペアタイヤは応急用タイヤとなります。○アルト F、L、S、Xは、スペアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています。

SPECIFICATIONS 主要諸元

ボディー		5ドア セダン								5ドア バン	
機種名		F		L		S		X		VP	
車名・型式		スズキ・DBA-HA36S								スズキ・HBD-HA36V	
駆動方式		FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD	FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD	FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD	FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD	FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD
トランスミッション		5MT	5AGS	5MT	5AGS	CVT				5MT	5AGS
機種記号		ABFF	ABFN［-J］	ABFJ	ABFZ［-J］	ABLE［-J］	ABLQ［-J］	ABSE［-J］	ABSQ［-J］	【ABXE】	【ABXQ】	AGPF	AGPN［-J］	AGPZ［-J］
	オーディオレス仕様車	－	－	－	－	－	－	ABSE-A［-AJ］	ABSQ-A［-AJ］	【ABXE-A】	【ABXQ-A】	－	－	－
寸法・重量	全長(mm)	3,395								3,395	
	全幅(mm)	1,475								1,475	
	全高(mm)	1,475							1,500 ※7	1,475	
	室内寸法(mm) バンタイプの場合 荷室寸法(mm) 長さ	1,985				2,040				1,350（750）	
	室内寸法(mm) バンタイプの場合 荷室寸法(mm) 幅	1,255								1,200（1,135）	
	室内寸法(mm) バンタイプの場合 荷室寸法(mm) 高さ	1,215								855	
	ホイールベース(mm)	2,460								2,460	
	トレッド(mm) 前	1,305							1,295	1,305	
	トレッド(mm) 後	1,310		1,300		1,310	1,300	1,310	1,300	1,310	1,300
	最低地上高(mm)	155								155	
	車両重量(kg)	610	620	660	670	650	700	650	700	610	620	670
	最大積載量(kg)	－								200（100）	
	乗車定員(名)	4								2（4）	
性能	燃料消費率(km/L) ※8 JC08モード（国土交通省審査値）	27.2	29.6	25.2	27.4	37.0	33.2	37.0	33.2	37.0	33.2	25.8	26.2	24.0
	主要燃費向上対策	充電制御付アイドリングストップ装置(CVT車)、可変バルブタイミング(CVT車、5AGS車)、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン(CVT車)、自動無段変速機(CVT車)								電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射				
	最小回転半径(m)	4.2							4.6	4.2	
エンジン	型式	R06A型								R06A型	
	種類	水冷4サイクル直列3気筒								水冷4サイクル直列3気筒	
	弁機構	DOHC12バルブ	DOHC12バルブ可変VT	DOHC12バルブ	DOHC12バルブ吸排気VVT					DOHC12バルブ	
	内径×行程(mm)	64.0×68.2								64.0×68.2	
	総排気量(L)	0.658								0.658	
	圧縮比	11.5								11.5	
	燃料供給装置	EPI（電子制御燃料噴射装置）								EPI（電子制御燃料噴射装置）	
	最高出力(kW/rpm)ネット	36（49PS）/6,500	38（52PS）/6,500	36（49PS）/6,500	38（52PS）/6,500					36（49PS）/6,500	
	最大トルク(N・m/rpm)ネット	58（5.9kg-m）/4,000	63（6.4kg-m）/4,000	58（5.9kg-m）/4,000	63（6.4kg-m）/4,000					58（5.9kg-m）/4,000	
	燃料タンク容量(L)	27								27	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								無鉛レギュラーガソリン	
動力伝達装置	変速比 前進 1速	4.300	4.300	4.300	4.300	3.980～0.553（LOW:3.980～1.007、HIGH:2.186～0.553）				4.300	4.300
	変速比 前進 2速	2.470	2.588	2.470	2.588					2.470	2.588
	変速比 前進 3速	1.521	1.608	1.521	1.608					1.521	1.608
	変速比 前進 4速	1.093	1.093	1.093	1.093					1.093	1.093
	変速比 前進 5速	0.897	0.837	0.897	0.837					0.897	0.837
	変速比 後退	3.272		3.771						3.272	
	最終減速比	4.388		4.064						4.388	4.705
ステアリング	歯車形式	ラック&ピニオン式								ラック&ピニオン式	
ブレーキ	主ブレーキ形式 前	ディスク								ディスク	
	主ブレーキ形式 後	リーディング・トレーリング								リーディング・トレーリング	
	制動倍力装置	真空倍力式								真空倍力式	
	制動力制御装置	ABS［EBD付］								プロポーショニング装置【ABS［EBD付］】	
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動								機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式 前	マクファーソンストラット式コイルスプリング								マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	懸架方式 後	トーションビーム式コイルスプリング（2WD車）、I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング（4WD車）								トーションビーム式コイルスプリング（2WD車）、I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング（4WD車）	
	スタビライザー形式 前	－						トーションバー式		－	トーションバー式
	スタビライザー形式 後	－						トーションバー式	－	－	
	タイヤ	145/80R13 75S						165/55R15 75V		145/80R13 75S	

【　】はレーダーブレーキサポート装着車（VPは4輪ABSが同時装着となります）。（　）は4名乗車時。

※7 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。※8 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。○アルトは「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます（自動車取得税は平成27年3月31日新車届出まで、自動車重量税は平成27年4月30日新車届出まで）。○アルトは「グリーン購入法」*特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。○アルトは「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。○「環境対応車普及促進税制」と「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。（　）内は、旧単位での参考値です。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。（2014年12月現在）
■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
■製造事業者：スズキ株式会社

寸法図（X 2WD車）
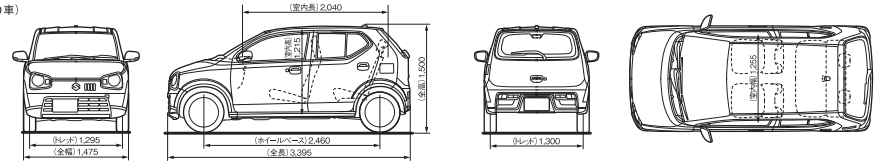
単位：mm