


## Audi RS 6 Avant Specifications 主要諸元

|               |                                    | RS 6 Avant   |
|---------------|------------------------------------|--|
| 型式            |                                    | ABA-4GCWUS   |
| ハンドル位置        |                                    | 左/右  |
| 寸法・重量         | 全長×全幅×全高(mm)                       | 4,980[5,000*1]×1,935×1,480   |
|               | ホイールベース(mm)                        | 2,915  |
|               | トレッド:フロント/リヤ(mm)                   | 1,660/1,665  |
|               | 最低地上高(mm)                          | 135  |
|               | 車両重量(kg)                           | 2,030[2,060*2]   |
| トランク容量(ℓ)VDA値 |                                    | 565-1,680  |
| 乗車定員(名)       |                                    | 5  |
| 駆動方式          |                                    | クワトロ(フルタイム4WD)   |
| 性能            | 最小回転半径(m)                          | 5.7  |
|               | JCOBモード(km/ℓ)*3                    | 10.3   |
|               | CO2 排出量(g-CO2/km)                  | 225  |
|               | 燃費向上対策                             | 筒内直接噴射/電子スロットルバルブコントロール<br>可変バルブタイミングシステム<br>気筒休止システム/エネルギーリカバリーシステム<br>スタートストップシステム |
|               | エンジン                               |  |
| エンジン          | エンジン型式                             | CWU  |
|               | 総排気量(cc)                           | 3,992  |
|               | エンジン種類                             | V型8気筒DOHCインタークーラー付ターボチャージャー  |
|               | ボア×ストローク(mm)                       | 84.5×89.0  |
|               | 圧縮比                                | 9.3  |
|               | 燃料供給装置                             | 電子式  |
|               | 最高出力[ネット]                          | 412kW(560PS)/5,700-6,600rpm  |
|               | 最大トルク[ネット]                         | 700Nm/1,750-5,500rpm   |
|               | 燃料タンク容量(ℓ)                         | 75   |
|               | 使用燃料                               | 無鉛プレミアム  |
| 諸装置           | トランスミッション                          | 8速ティプトロニックトランスミッション  |
|               | 変速比 1速/2速/3速/4速/<br>5速/6速/7速/8速/後退 | 4.714/3.142/2.106/1.666/<br>1.284/1.000/0.839/0.666/3.316                            |
|               | 最終減速比 前軸                           | 3.076  |
|               | 最終減速比 後軸                           | 3.307  |
|               | サスペンション フロント                       | 5リンクダブルウィッシュボーン スタビライザーバー  |
|               | サスペンション リヤ                         | トラベゾイダルウィッシュボーン スタビライザーバー  |
|               | ステアリング                             | ラック&ピニオン(パワー)  |
|               | ブレーキ:フロント                          | ベンチレーテッドディスク   |
|               | ブレーキ:リヤ                            | ベンチレーテッドディスク   |
|               | タイヤ                                | 275/35 R20   |

\*1 「カーボンスタイリングパッケージ」装着の場合です。 \*2 「パノラマサンルーフ」装着の場合です。 \*3 燃料消費率は国土交通省審査値。定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

## Audi RS 6 Avant

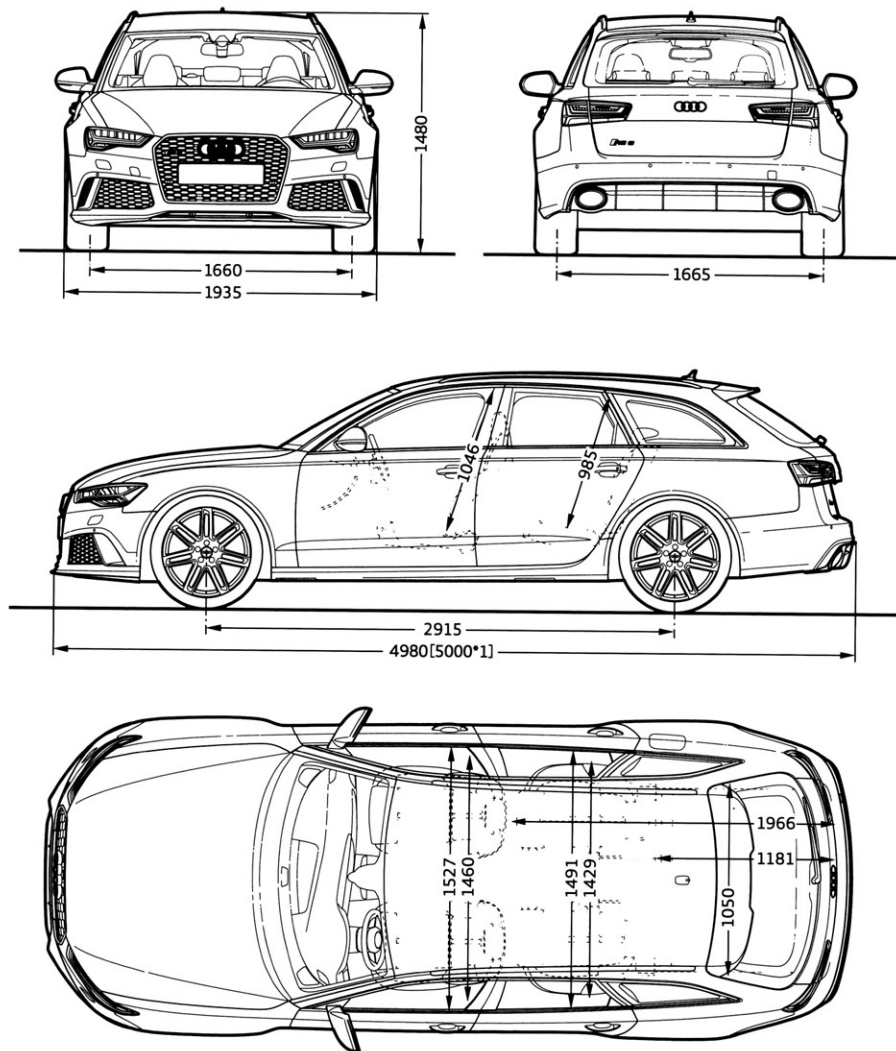

単位 mm イラストは欧州仕様車となります。車両は日本仕様とは異なります。