

Specifications

主要諸元表

		TDI 4MOTION Comfortline	TDI 4MOTION Highline	TDI 4MOTION R-Line	
車両型式			4ドア 7速DSG® 右ハンドル LDA-5NDFGF		
寸法 / 重量	全長	mm	4,500		
	全幅	mm	1,840	1,860	
	全高	mm		1,675	
	ホイールベース	mm		2,675	
	トレッド前/後	mm	1,580/1,570	1,575/1,565	1,585/1,575
	最低地上高(空車時)	mm		180	
乗車定員	車両重量	kg	1,730	1,730 (1,760)	1,730 (1,760)
	最小回転半径	m		5 5.4	
性能	燃料消費率(国土交通省審査値) JC08モード	km/ℓ		17.2	
	主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置 / 筒内直接噴射 / 電子制御式燃料噴射 / 過給機 / インタークーラー コモンレール高圧噴射 / 電動パワーステアリング / 4バルブ&センターノズル化 / DSG®		
エンジン	型式		DFG		
	種類		直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)		
	内径×行程	mm	81.0×95.5		
	総排気量	cc	1,968		
	圧縮比		16.2		
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	110(150)/3,500-4,000		
	最大トルク(ネット値)	Nm(kg)/rpm	340(34.7)/1,750-3,000		
	燃料タンク容量	ℓ	63		
	使用燃料		軽油		
	トランスミッション		自動7段(前進)1段(後退)		
諸装置	変速比		第1速3.562/第2速2.526/第3速1.586/第4速0.937/第5速0.722/第6速0.687/第7速0.574/後退2.789		
	最終減速比		1速、4速、5速、後退: 4.733/2速、3速、6速、7速: 3.944		
	フロントサスペンション		マクファーソンストラット(スタビライザー付)		
	リヤサスペンション		4リンク(スタビライザー付)		
	フロントブレーキ		ベンチレーテッドディスク		
	リヤブレーキ		ディスク		
	使用タイヤサイズ		215/65 R17	235/55 R18 [235/50 R19]	255/45 R19 [255/40 R20]


環境仕様

二酸化炭素(CO ₂)排出量	150g/km(JC08モード走行 燃費値換算)
排出ガス	一酸化炭素(CO): 0.63g/km / 非メタン炭化水素(NMHC): 0.024g/km 窒素酸化物(NOx): 0.08g/km / 粒子状物質(PM): 0.005g/km
騒音	平成10年規制適合(規制値 近接排気騒音: 96dB / 定常走行騒音: 72dB / 加速走行騒音: 76dB)
エアコン冷媒	種類: R134a / 使用量: 500g / GWP値: 1,430 / 環境影響度目標値: 150 / 目標年度: 2023年

- 〈 〉は電動パノラマスライディングルーフ装着車 []は“DCC”パッケージ装着車
- 本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。
 - フォルクスワーゲングループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。
 - 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。
 - スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
 - ※ボディカラー、内張りシートカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。
 - ※本カタログ中で使用した写真及びイラストは、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

製造事業者: フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

四面図(mm)

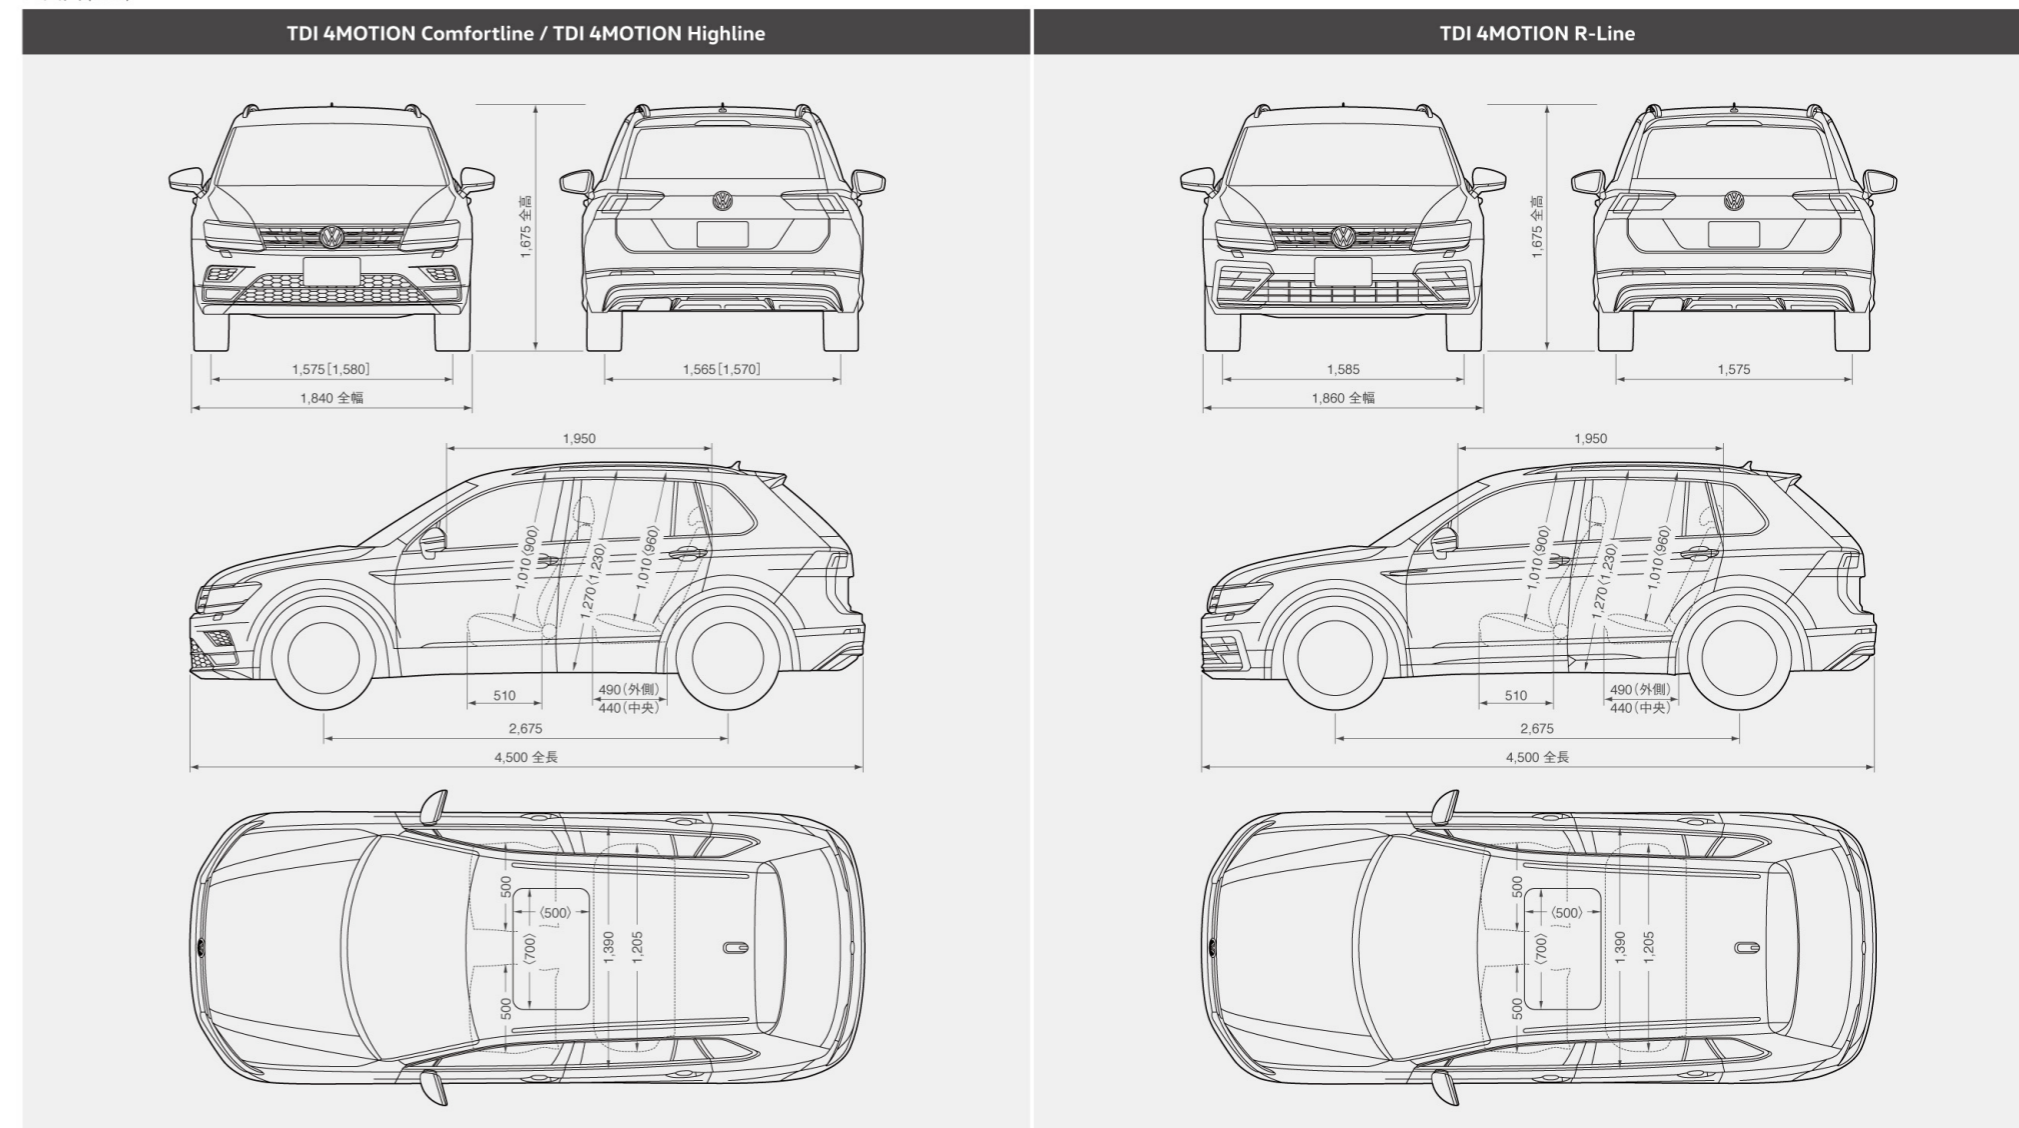

[]はComfortline 〈 〉は電動パノラマスライディングルーフオプション装着車