

# SPECIFICATIONS 主要諸元

V60 Cross Country		T5 AWD	T5 AWD Pro	
車名・型式		ボルボ DBA-ZB420	ボルボ DBA-ZB420	
寸法・重量	全長(mm)	4,785	4,785	
	全幅(mm)	1,895	1,895	
	全高(mm)	1,505	1,505	
	ホイールベース(mm)	2,875	2,875	
	トレッド[前/後](mm)	1,650/1,635	1,640/1,625	
	最低地上高(mm)	210	210	
	車両重量(kg)	1,810※1	1,810※1	
	車両総重量(kg)	2,085※1	2,085※1	
乗員・定員		5	5	
性能		5.7	5.7	
JC08モード (国土交通省 審査値)	燃料消費率JC08モード※2(km/ℓ)	11.6	11.6	
	主要燃費向上対策	筒内直接噴射 可変バルブタイミング機構 電動パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム エンジン・Start/Stop機能	筒内直接噴射 可変バルブタイミング機構 電動パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム エンジン・Start/Stop機能	
平成27年度燃費基準		達成	達成	
エンジン	種類	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ (インタークーラー付ターボチャージャー) [ガソリン]	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ (インタークーラー付ターボチャージャー) [ガソリン]	
	型式	B420	B420	
	内径×行程(mm)	82.0×93.2	82.0×93.2	
	総排気量(cc)	1,968	1,968	
	圧縮比	10.8	10.8	
	燃料供給装置	電子燃料噴射式	電子燃料噴射式	
	最高出力[kW(ps)/rpm]	187(254)/5,500[ECE]	187(254)/5,500[ECE]	
	最大トルク[Nm(kgfm)/rpm]	350(35.7)/1,500-4,800[ECE]	350(35.7)/1,500-4,800[ECE]	
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/60	無鉛プレミアム/60	
	トランスミッション	方式	電子制御前進8速A/T (ロックアップ機構付) ギアトロニック	電子制御前進8速A/T (ロックアップ機構付) ギアトロニック
		変速比	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 後退 4.015	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 後退 4.015
最終減速比		前 輪 3.200 後 輪 2.583	3.200 2.583	
駆動方式		電子制御AWDシステム	電子制御AWDシステム	
走行装置	ステアリング	ハンドル位置	右	
		方式	パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム	
	ロック・ツォー・ロック(回転)	3.0		
	サスペンション	前 輪	ダブルウィッシュボーン式	
	後 輪	インテグラル式		
ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式	
		ホイール	タイヤサイズ 215/55R18 ホイールサイズ(材質) 7.5J×18(アルミ合金)	235/45R19 8.0J×19(アルミ合金)

※1 チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装着車は、車両重量および車両総重量が20kg増加します。



※2 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省への申請値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

● 特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4~6ヶ月の期間が必要となる場合があります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者: ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者: ボルボ・カー・ジャパン株式会社

## Dimensions

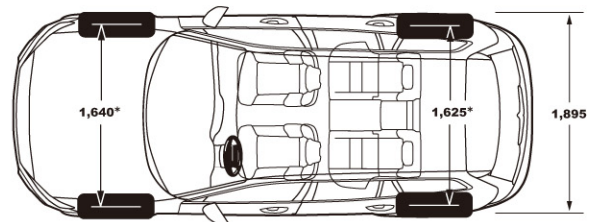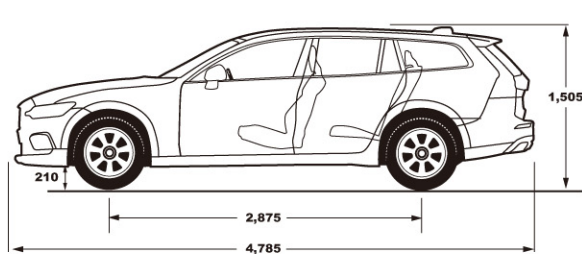

単位: mm

\*1:T5 AWDの前トレッドは1,650mm、後トレッドは1,635mmとなります。

●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。