

SPECIFICATIONS 主要諸元



		S90 T6 AWD R-Design	S90 T6 AWD Inscription	
車名・型式		ボルボ DBA-PB420	ボルボ DBA-PB420	
寸法・重量	全長 (mm)	4,965	4,965	
	全幅 (mm)	1,880	1,890	
	全高 (mm)	1,445	1,445	
	ホイールベース (mm)	2,940	2,940	
	トレッド[前/後] (mm)	1,615(前)、1,620(後)	1,615(前)、1,620(後)	
	最低地上高 (mm)	155	155	
	車両重量 (kg)	1,810	1,820	
	車両総重量 (kg)	2,085	2,095	
	乗員・定員	定員 (名)	5	5
エンジン	種類	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ [ガソリン] (インタークーラー付ターボチャージャー&スーパーチャージャー)	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ [ガソリン] (インタークーラー付ターボチャージャー&スーパーチャージャー)	
	型式	B420	B420	
	内径×行程 (mm)	82.0×93.2	82.0×93.2	
	総排気量 (cc)	1,968	1,968	
	圧縮比	10.3	10.3	
	燃料供給装置	電子燃料噴射式	電子燃料噴射式	
	最高出力 [kW (ps) / rpm]	235 (320) / 5,700 [ECE]	235 (320) / 5,700 [ECE]	
	最大トルク [Nm (kgm) / rpm]	400 (40.8) / 2,200-5,400 [ECE]	400 (40.8) / 2,200-5,400 [ECE]	
	使用燃料/燃料タンク容量 (ℓ)	無鉛プレミアム/60	無鉛プレミアム/60	
	トランスミッション	方式	電子制御前進8速A/T (ロックアップ機構付) ギアトロニック	電子制御前進8速A/T (ロックアップ機構付) ギアトロニック
変速比		1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 後退 4.015	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 後退 4.015	
最終減速比		前 輪	3.200(前) 変向機(0.387)	3.200(前) 変向機(0.387)
		後 輪	2.583(後)	2.583(後)
駆動	方式	電子制御AWDシステム	電子制御AWDシステム	
ステアリング	ハンドル位置	右	右	
	方式	パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム	パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム	
	ロック・ツー・ロック(回転)	3.0	3.0	
サスペンション	前 輪	ダブルウィッシュボーン式	ダブルウィッシュボーン式	
	後 輪	マルチリンク式	マルチリンク式	
ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式	
ホイール	スチールラジアルタイヤ	255/35R20	255/35R20	
	リム(材質)	8.5J×20(アルミ合金)	8.5J×20(アルミ合金)	
最小回転半径 (m)		5.9	5.9	
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値) [※] [km/ℓ]		12.5	12.5	
平成27年度燃費基準		+10%達成	+10%達成	
主要燃費向上対策		筒内直接噴射 可変バルブタイミング機構 電動パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム エンジン・Start/Stop機能	筒内直接噴射 可変バルブタイミング機構 電動パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム エンジン・Start/Stop機能	

※ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

- 本諸元のモード走行における表示は「JC08モード」です。
- 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省への申請値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合があります。
- 詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者: ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者: ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Dimensions

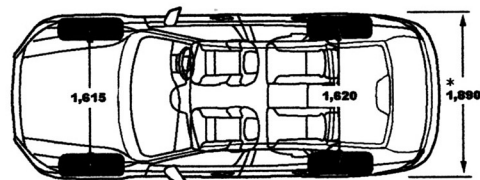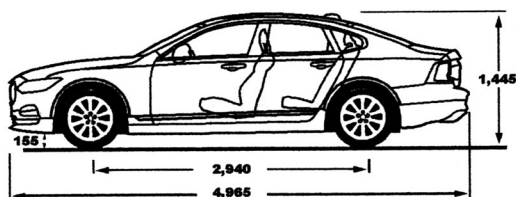

単位:mm

* S90 T6 AWD R-Designの全幅は1,880mmとなります。

● 日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。